


EAZ

**Удлинительные штоки
для запорно-регулирующей арматуры
H 500 мм...10 000 мм**

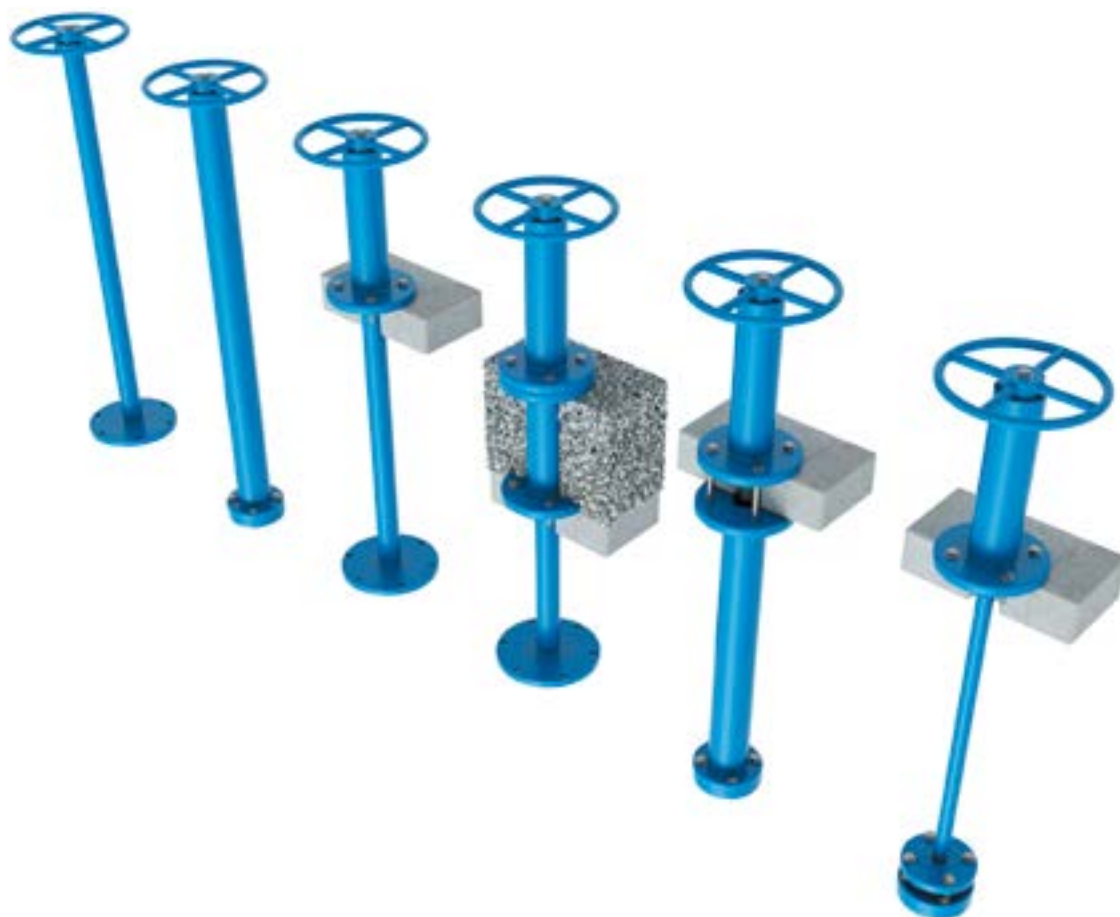

Назначение

Шток для бесколодезно и колодезно установленной арматуры.

Изделия фиксированной длины (для установки в местах с определенной глубиной расположения), а также телескопические изделия, которые благодаря простой регулировке легко подстраиваются под нужную монтажную глубину запорной арматуры.

Все виды продукции надежно защищены от воздействия поверхностных вод и попадания грязи.

Применяется в водоснабжении, системах сточных вод, на электростанциях, в промышленности и регулировании давления.

Основные характеристики

Труба квадратного сечения: Оцинкованная сталь Ст20+Zn/ конструкционная сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 / нерж.сталь марка 08х18н10.

Соединительные штифты: Оцинкованная сталь Ст20+Zn/ конструкционная сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 / нерж.сталь марка 08х18н10

Фиксатор: Оцинкованная сталь Ст20+Zn/ конструкционная сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 / нерж.сталь марка 08х18н10

Муфтовое соединение: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40) / оцинкованной стали Ст20+Zn.

Квадратный наконечник: ВЧШГ EN-GJS-400-15 (GGG-40) / оцинкованной стали Оцинкованная сталь Ст20+Zn

Ограничитель глубины установки телескопического штока (опорное кольцо штока) из Полиэтилена ПЭ100.

Верхняя оцинкованная штанга из профильной стали.

Наружный защитный кожух штока из Полиэтилена ПЭ100.

Уплотнение EPDM, NBR.

Ограничитель, препятствующий разъединению стальных штанг штока.

Внутренний защитный кожух штока из ПЭ Полиэтилен ПЭ100.

Шплинт / зажимной болт оцинкованной стали Ст20+Zn/ Оцинкованная сталь Ст20+Zn/ конструкционная сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-2014 / нерж.сталь марка 08х18н10

