


ЕАЗ РЕ ПФРК

Фланцевый адаптер для ПЭ-труб
DN 50 – 2000, PN 10/16

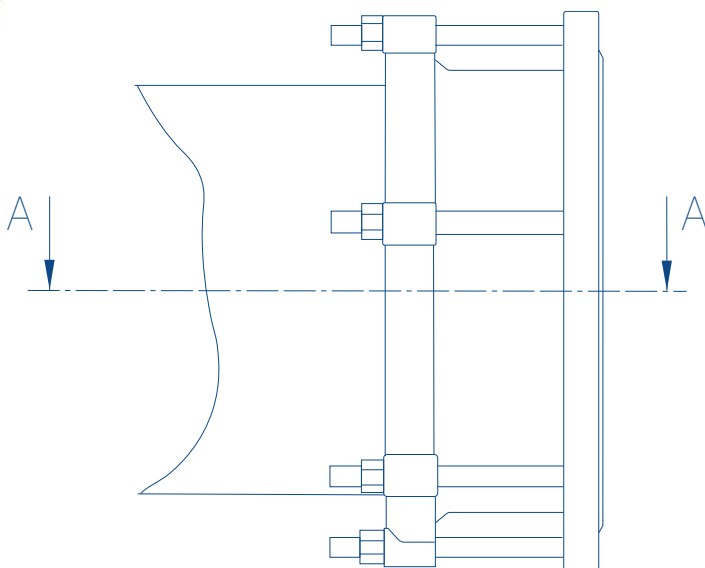

Основные характеристики

Предназначены в качестве соединительной арматуры трубопроводов, транспортирующих воду и другие жидкие вещества, в том числе для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализационных систем.


Технические данные

Диаметр номинальный DN по ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды»	50...2000
Давление номинальное PN по ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды»	PN 10 кгс/см ² , PN 16 кгс/см ² PN 25кгс/см ² (PN 40 кгс/см ² по заказу).
Рабочая среда	Питьевая вода, техническая вода, канализационные стоки, морская вода.
Температура рабочей среды, °C	0... +70°C
Категории размещения	Открытый воздух, камеры и колодцы с повышенной влажностью, в грунте, в закрытых помещениях (номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» для условий УХЛ 5, при температуре окружающей среды от 0 до 40°C).
Изготовлено по ТУ	ТУ 28.14.20-004-00112236-2025

Материалы

Корпус	Сталь 20, Сталь 09Г2С
Крепёж	Болты, гайки класс прочности 8.8, оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием по ГОСТ Р 1759.0-87.
Уплотнения:	Каучук этилен-пропилен-диеновый
Защита от коррозии:	Высококачественное эпоксидное покрытие толщина слоя 300 мкм, отсутствие пор, гладкая поверхность

Чертежи и размеры

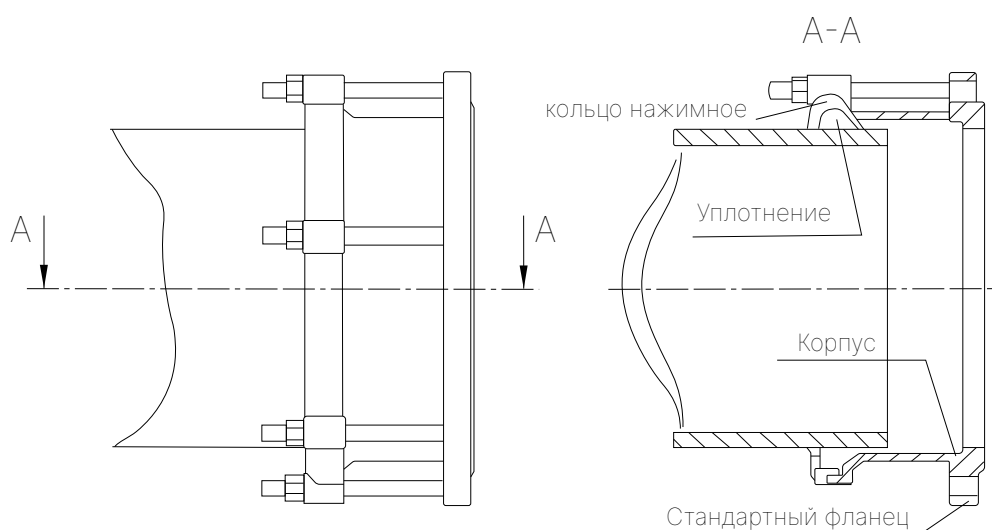

Ду, мм	Р _у , МПа	L, мм	Присоединительные размеры фланца муфты по ГОСТ 12815			Наружный диаметр трубы, мм	Масса, кг
			Диаметр фланца, D, мм	Кол-во отв. n	Ду. отв. d		
50	1,0	90	160	4	18	63	5
65	1,0	90	180	4	18	75	6
80	1,0	90	195	4	18	90	7
100	1,0	90	215	8	18	110 125	8 10
125	1,0	90	245	8	18	140	10
150	1,0	120	280	8	22	160 180	11
200	1,0	120	335	8	22	200 225	12 16
250	1,0	120	390	12	22	250 280	20
300	1,0	120	440	12	22	315	25
350	1,0	165	500	16	22	355	25
400	1,0	165	565	16	26	400	36
500	1,0	165	670	20	26	500 560	56
600	1,0	165	780	20	30	630	70
700	1,0	165	*	*	*	710	90
800	1,0	165	1010	24	33	800	100
900	1,0	165	*	*	*	900	130
1000	1,0	165	1220	28	33	1000	140
1200	1,0	165	1455	32	39	1200	200
1400	1,0	165	*	*	*	*	250
1600	1,0	165	*	*	*	*	300
2000	1,0	165	*	*	*	*	450

* Размеры, обозначенные звездочкой, изготавливаются по согласованию с заказчиком